

안심을 넘어 행복으로 **안심서울, 시민행복**

주요 업무 보고

2023. 6.


안 전 총 괄 실
(도 로 사 업 소)

I . 일반현황

1 조직 및 인력

☐ 조 직 : 안전총괄실 산하 6개 사업소(동·서·남·북부, 성동, 강서)

○ 사업소별 4과 1팀

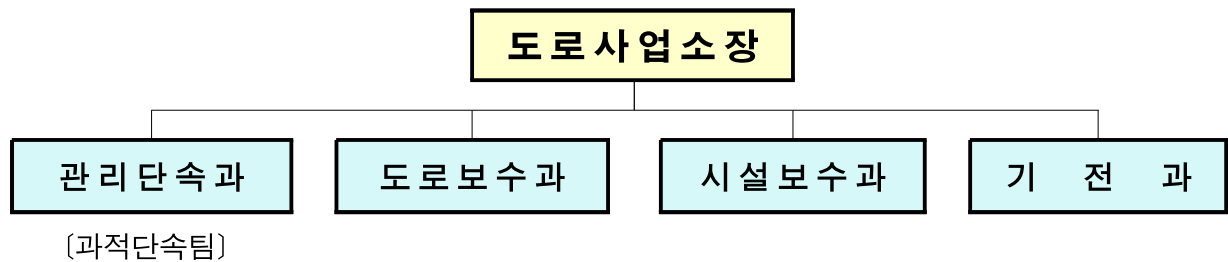

☐ 인 력 (2023.6.1. 기준)

○ 공 무 원 : 정원 431명/ 현원 408명 (△23명)

○ 정원 외 인력 : 240명

- 공 무 직 : 117명 (도로보수 82, 환경정비 6, 시설정비 7, 시설청소 9, 시설정비 8, 기타 5)

- 임기제공무원 112명, 청원경찰 5명, 축탁직 6명

☐ 기 능

○ 관리단속과 : 인사·복무, 청사관리, 예산·회계·물품관리, 운행제한 차량단속, 공무원직 노조관리

○ 도로보수과 : 포장도로 및 도로·교통안전시설물(노면표시) 유지관리, 도로굴착 복구공사·감독, 맨홀유지관리, 제설대책

○ 시설보수과 : 시도상(市道上) 도로시설물 유지관리 및 안전점검, 풍수해 대책 시행, 도로시설물 세척

○ 기 전 과 : 도로 기전시설물 및 교통안전시설물 유지관리, 차량 및 건설장비 유지관리

2 권역별 예산

☐ 예산현황

○ 2023년 예산 : 총 322,884백만원 (단위: 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
총 계		322,884 (312,215)	51,788 (49,081)	72,573 (62,495)	48,266 (59,313)	51,479 (49,055)	40,922 (38,932)	57,856 (53,339)
경 상 비		49,447 (49,123)	9,439 (8,799)	8,922 (9,358)	7,318 (7,381)	7,967 (7,853)	7,178 (7,587)	8,623 (8,145)
사 업 비	일 반	11,219 (11,941)	1,387 (1,414)	2,604 (1,841)	1,949 (3,812)	1,441 (1,221)	2,080 (1,908)	1,758 (1,745)
	도시개발특별	192,210 (183,313)	26,877 (23,922)	45,982 (39,393)	28,609 (34,687)	30,575 (30,545)	23,898 (22,052)	36,269 (32,714)
	교 통 특 별	29,488 (31,435)	6,420 (6,326)	6,008 (5,429)	4,040 (6,047)	4,792 (4,822)	4,143 (3,762)	4,085 (5,049)
	기금 굴착복구 + 재난	40,520 (36,403)	7,665 (8,620)	9,057 (6,474)	6,350 (7,386)	6,704 (4,614)	3,623 (3,623)	7,121 (5,686)

※ ()는 2022년도 예산 - 전년도 총액대비 10,669백만원(3.4%) 증가

☐ 예산집행 현황

(2023. 6. 1. 기준, 단위: 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
예산 재배정액(A)		283,998	44,362	63,065	44,276	46,644	37,608	48,043
원인 행위액(B)		193,648	35,321	37,162	28,826	33,568	27,582	31,189
	집 행 율(B/A)	68.19%	79.62%	58.93%	65.11%	71.97%	73.34%	64.92%
지 출 액		59,840	15,014	9,853	6,428	10,349	9,639	8,557
예산잔액(A-B)		90,350	9,041	25,903	15,450	13,076	10,026	16,854

☐ 관할구역

사업소	관할구역	관할면적(km ²)
계	25개 구	605.51
동 부	강남, 송파, 강동, 서초(일부)	116.40
서 부	중구, 용산, 서대문, 마포, 은평	103.03
남 부	관악, 동작, 금천, 서초(일부), 영등포(경인로 일부)	94.95
북 부	종로, 성북, 강북, 도봉, 노원	128.34
성 동	성동, 광진, 동대문, 중랑	66.60
강 서	양천, 강서, 구로, 영등포(일부)	96.19

3 인력 및 주요시설물 현황

(2023. 6. 1. 기준)

구 분			계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
인 원(정원/현원)			431/408	74/72	91/84	62/62	70/67	68/59	66/64
관 리 시 설 물	포장 도로	노 선(개) (도로명)	348	43	71	49	81	55	49
		연 장(km)	990.08	163.4	174.2	152.9	192.4	144.98	162.2
		면 적(km²)	23.09	4.7	4.1	3.8	3.8	2.79	3.9
	도로 시설	계	387	43	74	60	87	49	74
		일반교량(개)	160	25	30	16	42	24	23
		고가차도(개)	47	1	14	8	9	8	7
		입체교차(개)	11	-	2	2	-	-	7
		지하차도(개)	88	13	11	13	10	13	28
		터 널(개)	32	3	5	7	9	3	5
		복개구조(개)	49	1	12	14	17	1	4
	기전 시설물	조명등(등)	86,251	14,926	10,420	17,183	8,429	15,954	19,339
		기전시설물(개)	2,154	389	449	300	330	232	454
	교통 안전 시설	안전표지(개)	95,577	15,409	19,892	13,295	15,964	13,955	17,062
		노면표시(km)	15,115	3,091	2,728	2,316	2,257	1,975	2,748
		표지병(개)	251,246	29,413	63,099	41,053	50,711	33,333	33,637
		제어기(대)	4,619	801	825	673	865	653	802
		신호등(조)	66,154	12,155	12,505	9,953	11,482	7,790	12,269
		음향신호(대)	16,885	3,173	3,199	2,449	2,508	2,140	3,416
		보행신호보조(대)	17,218	3,308	2,721	2,729	2,948	2,206	3,306
	장비	(종)	83	13	17	15	12	13	13
		(대)	169	31	30	27	26	28	27

Ⅱ. 주요업무 추진실적 및 계획

1 2023년 풍수해 대책 추진

수해 취약시설인 지하차도, 저지대 도로 등에 대한 사전 점검·정비 실시 및 도로시설물 등 침수시 체계적·신속 대응으로 시민안전 도모 및 시민불편 최소화

☐ 2023년 기상 개황

- 기온 6~8월은 평년(21.1~25.6℃)과 비슷하거나 높을 확률이 40%
- 강수량은 6월 평년(101.6~174.0mm)과 비슷할 확률이 50%
7월은 평년(245.9~308.2mm)과 비슷하거나 많을 확률이 40%
8월은 평년(225.3~346.7mm)과 비슷할 확률이 50%임.

☐ 추진개요

- 기 간: 2023. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)
- 관리대상: 지하차도, 저지대 도로 등 수해 취약지역
- 인원 및 장비현황


구분	인원(명)				장비(대)									
	계	일반직	관리 운영직	도로 보수원	계	로우더	로울러	도로 보수차	굴삭기	덤프 트럭	셀프 로더	중형 화물	다목 적차	수중 펌프
계	455	313	63	79	132	9	5	7	6	19	1	27	11	47
동부	80	59	8	13	20	1	1	1	1	4	0	4	3	5
서부	69	49	6	14	24	2	1	1	1	2	1	6	3	7
남부	75	49	14	12	19	2	0	1	1	2	0	3	1	9
북부	75	49	12	14	21	1	1	2	1	5	0	5	1	5
성동	78	53	12	13	24	2	1	1	1	4	0	3	2	10
강서	78	54	11	13	24	1	1	1	1	2	0	6	1	11

☐ 단계별 근무체계

구분	평시	보강	1단계	2단계	3단계
근무인원	당직자	2명	수방근무자 1/4	수방근무자 1/2	수방근무자 1/2 (필요시 전원)

작성 자 동부도로사업소장: 임대운 ☎2040-0300 시설보수과장: 김서연 ☎0303 담당: 송일섭 ☎0371

☐ 재난안전대책본부 구성

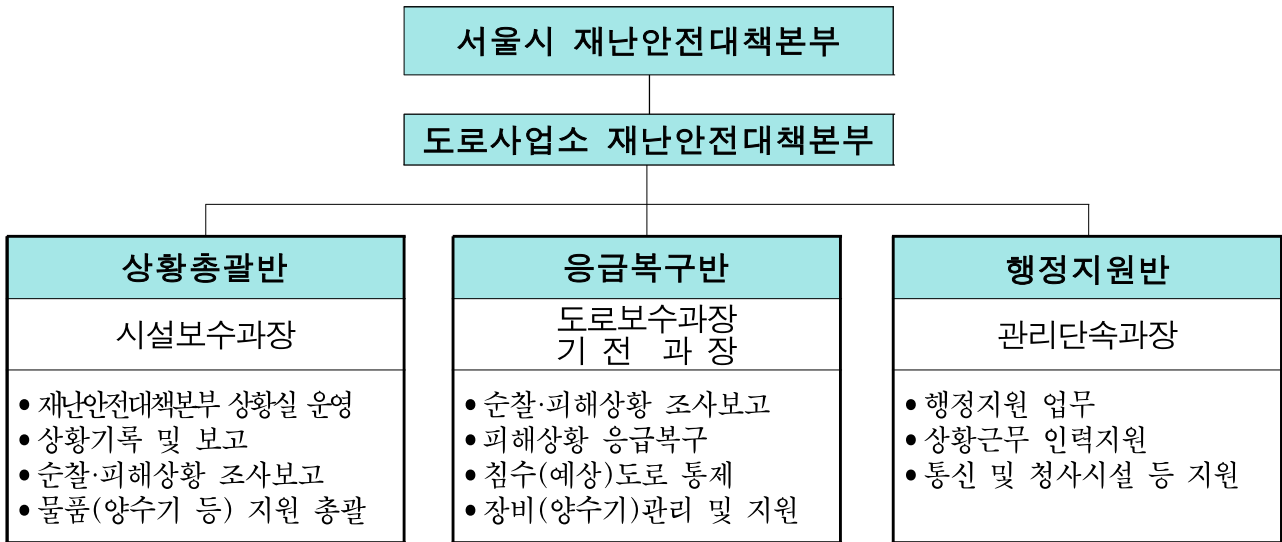

☐ 추진내용

- 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비
 - 점검 및 정비기간: 2023. 2. 22. ~ 4. 30.
 - 점검시설: 도로시설물(교량, 고가구조물, 지하보·차도 등),
취약시설물(옹벽, 절토사면, 급경사지)
기전시설물(집수정, 배수펌프 가동 상태 등)
 - 점검방법: 담당자 지정 및 점검(외부 전문가 합동점검 등 시행)
 - 정비결과: 지하차도 및 터널 배수로 준설, 배수펌프 가동상태 점검 완료



〈배수펌프 가동상태 점검〉



〈송파구 위례중양지하차도 비상발전기 점검〉

☐ 향후계획

- ‘풍수해 대책상황실’ 지속 운영: 비상단계 근무부서
- 한강 등 하천수위와 일일 강우량에 따른 각종 도로 수방활동 전개

2 주요 간선도로 포장정비

우리시가 관리하는 도로에서 발생한 중·소규모 도로파손 및 포장 불량지역에 대한 신속한 정비로 시민에게 안전한 도로환경 제공

□ 사업개요

- 정비물량 및 사업비 : 16,175a, 90,428백만원

(단위: 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
포장정비물량		16,175a	2,176a	3,293a	3,187a	3,009a	2,168a	2,342a
사 업 비	계	90,428	16,238	15,881	15,700	14,180	12,486	15,943
	포장정비	48,576	7,889	8,404	8,029	8,188	7,917	8,149
	소파보수	15,502	2,849	3,427	2,821	1,892	1,719	2,794
	굴착기금	26,350	5,500	4,050	4,850	4,100	2,850	5,000

□ 추진계획

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

- 포장정비 방법

- 소성변형 저감을 위해 1등급골재에
액상박리재 또는 소석회를 첨가한 아스팔트 콘크리트 사용
- 교통량이 많은 교차로, 정지선, 버스전용차로 등은 고내구성 아스팔트
콘크리트 사용(순환아스콘 적극 활용으로 자원 재활용 및 예산 절감)

- 소파보수 방법

- 침하, 균열, 포트홀 및 도로함몰 구간, 잦은 굴착복구로 노면상태가
불량한 구간을 직영반(소규모, 임시복구) 또는 연간단가업체(중규모)에서
절삭(파쇄) 후 재포장 시행(야간은 긴급출동반 운영 응급복구 시행)



작 성 자

동부도로사업소장 : 임대운 ☎2040-0300 도로보수과장 : 신준식 ☎0302 담당 : 박해웅 ☎0350

3 도로시설물 보수·보강

점검·진단 등을 통해 발견된 노후·손상된 도로시설물을 적기에 보수·보강하여 시설물의 수명을 연장하고 시민의 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업기간: 2023. 1. ~ 12.

○ 대 상: 387개 도로시설물

(단위 : 개소)

구 분	계	일반교량	고가차도	입체시설	지하차도	터널	복개구조물
총계	387	160	47	11	88	32	49
동 부	43	25	1	-	13	3	1
서 부	74	30	14	2	11	5	12
남 부	60	16	8	2	13	7	14
북 부	87	42	9	-	10	9	17
성 동	49	24	8	-	13	3	1
강 서	74	23	7	7	28	5	4

○ 사 업 비: 53,181백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
총계	53,181	6,690	12,010	10,639	10,524	5,225	8,093
보수보강공사	26,426	3,524	5,014	6,094	6,012	1,640	4,142
정밀안전점검 정밀안전진단	9,118	751	2,723	1,886	1,773	1,185	800
시설물 일상유지	17,637	2,415	4,273	2,659	2,739	2,400	3,151


☐ 추진실적

○ 도로시설물 보수·보강

(단위: 건, 백만원 / 2023. 6. 1. 기준)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
보수·보강공사	30	2	4	12	5	2	5
안전진단, 정밀점검	38	5	5	11	6	6	5
시설물 일상유지	14	2	2	3	2	2	3
사 업 비	53,181	6,690	12,010	10,639	10,524	5,225	8,093
집 행 액 (원인행위액)	28,640	3,747	8,679	5,313	3,672	1,517	5,712
집 행 률	54%	56%	72%	49%	35%	29%	71%

※ 시설물 정밀안전점검 및 진단용역 ⇒ 보수 보강 및 유지보수

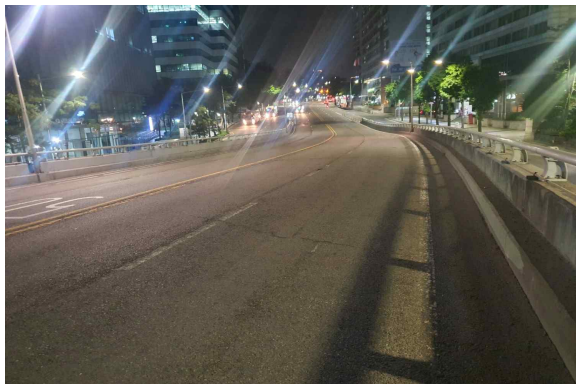


〈시공 전〉




〈시공 후〉

(서소문고가 도로포장 보수)

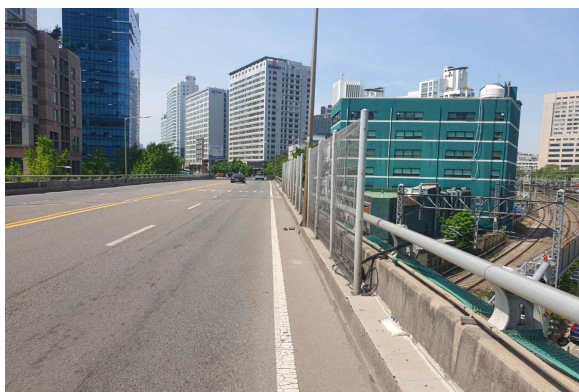

〈시공 전〉

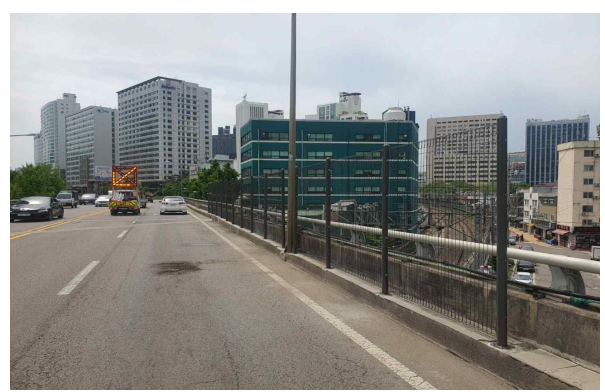

〈시공 후〉

(서소문고가 노후 헨스 보수)

☐ 향후계획

- 주기적인 도로순찰 실시 및 유지보수 시행
- 시설물 보수 보강 및 일상유지 공사 금년 12월 중 준공완료 추진

4 도로시설물 청결세척 추진

도로에서 발생하는 매연, 먼지, 잔설, 제설제 등으로 더럽혀진 도로상 각종 시설물에 대한 세척·청소를 실시하여 청결하고 안전한 도로환경 조성

☐ 사업개요

- 사업 기간: 2023. 1. ~ 12.
- 도로시설물: 일반교량 등 387개소

구 분	계	일반교량	고가차도	입체시설	지하차도	터널	복개구조물
계	387	160	47	11	88	32	49
동 부	43	25	1	-	13	3	1
서 부	74	30	14	2	11	5	12
남 부	60	16	8	2	13	7	14
북 부	87	42	9	-	10	9	17
성 동	49	24	8	-	13	3	1
강 서	74	23	7	7	28	5	4

- 도로조명시설: 가로등, 지하차도등 및 터널등
- 기타 도로부속물: 중앙분리대, 방음벽, 시선유도봉, 방호울타리 등
- 交通安全시설물: 신호등 66,154조, 안전표지 95,577개, 제어기 4,619대 등

☐ 사 업 비 : 5,095백만원

☐ 세척시기

구 분	세척횟수	시 기
교량, 지하차도	연 4~6회	3~12월
도로안전시설(충격흡수시설, 중앙분리대, 방음벽 등)	연 4~6회	3~12월
交通安全시설물(신호기, 안전표지)	연 2~3회	3~10월
도로조명시설(가로등, 지하차도 등)	연 2회	3~10월


☐ 추진실적

- 지하차도, 터널 벽체, 방음시설 등 매월 정기적 청결세척 실시
- 청결세척 실적

(단위: 개소, 백만원 / 2023. 6. 1. 기준)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
청결세척대상	387	43	74	60	87	49	74
사 업 비	5,095	872	1,872	457	500	694	700
집 행 액 (원인행위액)	4,267	754	1,485	403	433	599	593
집 행 률	83.7%	86.5%	79.3%	88.1%	86.6%	86.3%	84.7%


☐ 세척사진

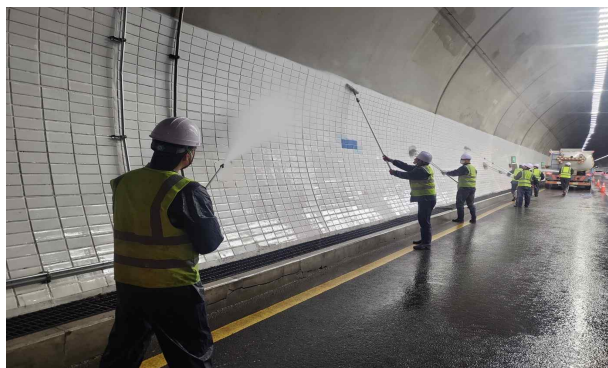


〈강남구 일원터널〉



〈중구 남산1호터널〉

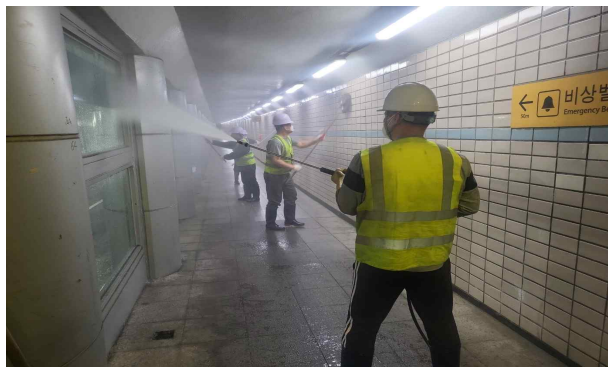

〈송파구 석촌지하차도〉

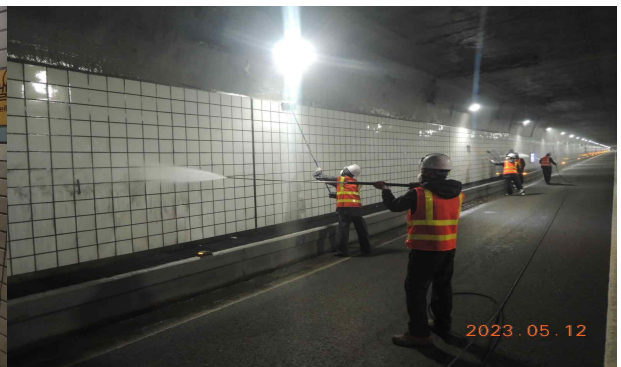

〈중구 남산3호터널〉

☐ 향후계획

- 지하차도 · 터널 벽체, 방음시설 등 정기적 세척하여 청결 유지
- 금년 11월 말까지(동절기 이전) 세척 완료 예정

5 교통안전시설물 유지관리

교통신호등, 제어기 등 교통안전시설 유지관리 및 장애 발생시 신속히 정비(보수)하여 원활한 교통흐름과 안전한 교통환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 대상 시설물

구 분	제어기	교통신호등	안전표지	노면표시
계	4,619대	66,154조	95,577개	15,115km
동 부	801대	12,155조	15,409개	3,091km
서 부	825대	12,505조	19,892개	2,728km
남 부	673대	9,953조	13,295개	2,316km
북 부	865대	11,482조	15,964개	2,257km
성 동	653대	7,790조	13,955개	1,975km
강 서	802대	12,269조	17,062개	2,748km

○ 추진방법

- 교통신호등, 안전표지 등 유지보수
 - 연간단가 시행
 - 교통신호기 정비 용역(단순 경미한 사항)
- 도로교통 개선공사: 교통운영과 사업추진계획에 따라 추진


○ 사 업 비 : 16,228백만원

☐ 추진실적

○ 교통안전시설물 유지관리

(단위: 건, 백만원 / 2023. 6. 1. 기준)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
고장발생 보수건수	746	182	122	112	141	58	131
사 업 비	16,228	2,715	2,882	2,665	2,462	2,667	2,837
집 행 액 (원인행위액)	11,827	1,906	2,285	1,436	1,964	2,045	2,191
집 행 륜	73%	70%	79%	63%	80%	76%	77%

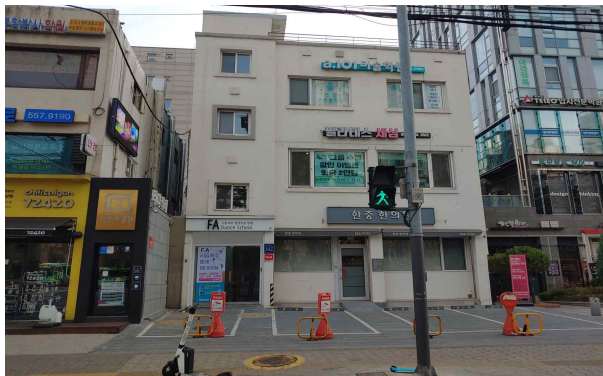

〈설치 전〉



〈설치 후〉

(강남구 도성초교 사거리 잔여시간표시 설치)



〈교체 전〉



〈교체 후〉

(노원구 동일로 216길 92 앞 교통제어기)

☐ 향후계획

- 지속적이고 신속한 유지관리 · 보수로 원활한 교통흐름 및 시민통행 안전성 확보
- 주기적인 순찰점검 강화 및 고장시설 적기 보수 추진

6 기전시설물 유지관리

도로에 설치된 기전시설물의 유지관리를 적기에 실시하여 도로를 이용하는 시민들의 안전한 교통환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 12.
- 대상시설물

구분	조명등 시설(등수)					주요 기전시설				
	소계	교량	경관 조명	지하차도	터널	소계	수전 설비	배 전 설비	상 전 설비	CCTV
계	86,251	13,602	25,233	25,889	21,527	679면/1,475대	679면	206대	64대	1,205대
동부	14,926	1,699	5,614	4,331	3,282	142면/247대	142면	46대	9대	192대
서부	10,420	1,519	2,155	2,012	4,734	179면/270대	179면	17대	11대	242대
남부	17,183	1,987	8,041	3,577	3,578	102면/198대	102면	20대	9대	169대
북부	8,429	27	-	1,515	6,887	56면/274대	56면	25대	12대	237대
성동	15,954	5,003	6,369	3,264	1,318	96면/136대	96면	33대	8대	95대
강서	19,339	3,367	3,054	11,190	1,728	104면/350대	104면	65대	15대	270대

○ 추진방법

- 일상유지보수: 매일 순찰점검 및 유지보수공사(연간단가) 시행
- 도로기전시설물 개선공사: 자체 사업추진계획 수립 시행

▶ 현장순찰을 강화하여 보수대상시설물 발견 시 신속한 정비로 시민불편 최소화
 ⇒ 1) 경미한 사항은 가로등 보수반 및 현장근무자 정비
 2) 규모가 클 경우 임시조치 후 연간단가 계약업체에 작업지시하여 정비


○ 사업비 : 18,193백만원

□ 추진실적

○ 기전시설물 유지관리

(단위: 건, 백만원 / 2023. 6. 1. 기준)


구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
안전점검	58	9	14	7	12	7	9
사업발주	67	12	9	7	5	14	20
사 업 비	18,193	2,506	2,525	3,365	888	3,073	5,836
집 행 액 (원인행위액)	13,093	1,402	2,238	2,358	561	2,469	4,065
집 행 륜	71.3%	56%	89%	70%	63%	80%	70%

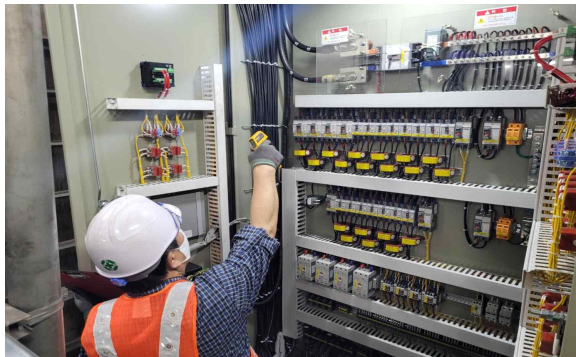

〈송파지하차도 수배전반 점검〉



〈문정지하차도 비상발전기 점검〉

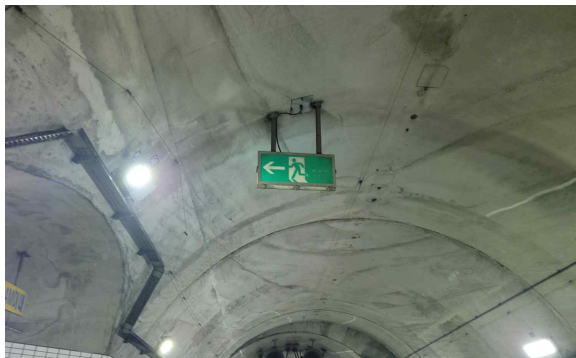

〈수리 전〉



〈수리 후〉

(위레터널 비상유도등 교체)

- 현장순찰을 강화하여 고장 발견 시 신속한 정비로 시민불편 최소화
- 노후 장비 집중점검 및 진단을 통한 장비 최신화

7 운행제한차량 단속

도로 및 시설물의 주요 손상원인이 되는 운행제한차량을 효율적으로 단속하여 도로포장 등 시설물 손상을 방지하고 시민의 안전 확보

□ 추진현황

- 단속근거: 『도로법』 제77조 및 『도로법시행령』 제79조(차량의 운행제한)
 - 단속기준: 총중량 40톤, 축하중 10톤, 폭 2.5m, 높이 4m, 길이 16.7m 초과차량
- 단속인력 및 장비 현황

구 분	단속인력(명)					단속반 편 성	단속장비(대)						
	계	공무원		운전원 공무직	사회 복무		계	단속 차량	이동식 축중기	PDA	카메라	인디 게이터	휴대폰
		일반직	임기제										
계	119	3	112	3	1	17	145	17	75	20	10	7	16
동부	17	-	16	-	1	4	29	3	15	3	3	3	2
서부	22	-	21	1	-	3	29	3	14	4	3	2	3
남부	18	-	18	-	-	3	26	3	13	3	4	-	3
북부	17	2	13	2	-	2	14	2	8	2	-	-	2
성동	19	0	19	-	-	2	21	3	13	3	-	-	2
강서	26	1	25	-	-	3	26	3	12	5	-	2	4

○ 주요 단속지점

- 시계진출 · 입로: 서하남IC 등 29개소
- 32톤 운행제한 교량 · 고가: 천호대교 등 82개소
- 아파트 재건축 현장 등 대형공사장

□ 단속실적(2023. 6. 1. 기준)

(단위: 대, 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
단속 실적	검차	19,437	785	1,889	1,113	1,252	2,298	12,100
	적발	1,352	267	221	159	144	266	295
과 태 료	부과 (건수/금액)	1,186/402	254/78	180/58	139/54	122/45	217/68	274/99
	징수 (건수/금액)	1,088/362	247/76	161/50	119/45	108/39	212/66	241/86

작 성 자 동부도로사업소장: 임대운 ☎2040-0300 관리단속과장: 권순구 ☎0301 담당: 장인숙 ☎0320

【단속현장 사진】



〈과적 의심차량 유도〉



〈정 차〉



〈차량 중량 계측〉



〈공사현장 계도·홍보〉


□ 향후계획

- 과적발생 근원지 방문 계도·홍보 등 사전예방 활동 강화
- 과적발생 주요지점 파악 집중 단속하는 등 탄력적인 단속 실시
- 민원발생 및 안전사고 예방을 위한 단속원 교육 실시(정기·수시)
- 차량운행제한 위반 과태료 징수 및 체납정리 철저
 - 재산조회를 통한 압류, SMS를 활용한 독촉 추진 등

서울시 주요간선도로 및 한강교량 등 시설물에 대하여 강설 시 신속한 제설작업을 실시, 도로기능을 원활하게 유지 관리하여 시민 불편사항 최소화

□ 사업개요

- 기 간: 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 15.(4개월)
- 조 직

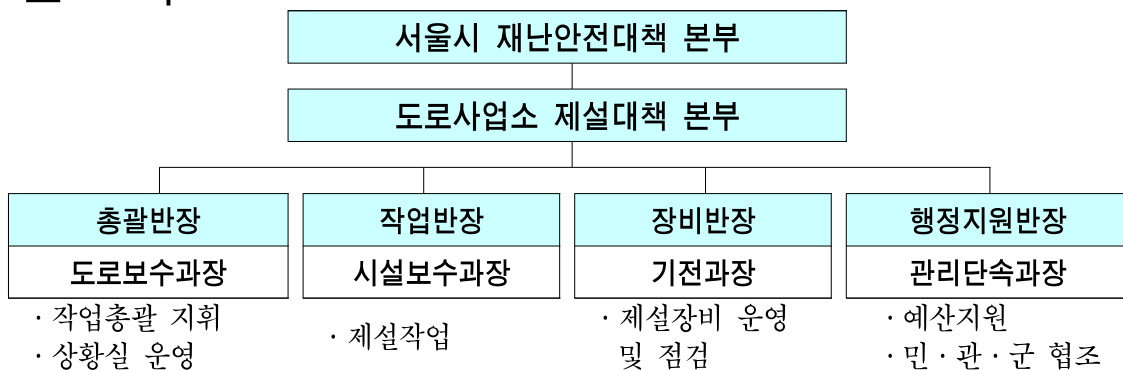

- 제설구역: 62개 도로, 19개 교량, 총 연장 380.38km (단위 : km)

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
계	389.08	70.91	82.34	56.00	44.60	61.69	73.54
직 영	47.87	9.60	4.95	-	3.50	16.40	13.42
민 영	341.21	61.31	77.39	56.00	41.10	45.29	60.12

- 단계별 근무 기준

구 분	기 상 상 황	근 무 기 준
평 시	강수확률 30%미만 또는 기온 2℃이상	· 24시간 상황유지 · 상황요원 1명
보 강A	적설예보(1cm 미만), 강수확률 60%미만, 강수구역 국지적 예보 시	· 상황 및 제설요원 (사업소별 근무기준에 따라 운영)
보 강B	적설예보(1cm 내외), 강수확률 80%이상, 강수구역 수도권 전역 예보 시	· 상황 및 제설요원 (사업소별 근무기준에 따라 운영)
1단계	강설량 5cm 내외 예보 시	· 상황 및 제설요원 1/4
2단계	강설량 5cm 이상 예보 시(대설주의보)	· 상황 및 제설요원 1/2
3단계	적강량 10cm 이상 예보 시(대설경보)	· 상황 및 제설요원 1/2 (필요시 전직원)

작성 자 동부도로사업소장: 임대운 ☎2040-0300 도로보수과장: 신준식 ☎0302 담당: 김원기 ☎0352

☐ 제설인원 및 장비 현황

○ 직 영

(단위: 명, 대)

구 분	인 원				장 비				
	계	상황반 (선탭)	장비 준전	작업반	계	제설 차량	살포기	습윤 반기	제설 삽날
계	302	206	26	70	54	16	12	11	15
동 부	64	48	7	9	8	2	2	2	2
서 부	49	35	4	10	5	1	1	2	1
남 부	20	8	-	12	8	2	2	2	2
북 부	58	40	4	14	9	5	1	2	1
성 동	55	35	7	13	10	3	3	1	3
강 서	56	40	4	12	14	3	3	2	6

○ 민 영

(단위: 명, 대)

구 분	인 원				장 비				
	계	상황반 (선탭)	장비 준전	작업반	계	제설 차량	살포기	습윤 반기	제설 삽날
계	143	8	110	25	269	100	94	0	75
동 부	25	2	21	2	53	20	20	-	13
서 부	29	1	23	5	61	23	23	-	15
남 부	30	1	23	6	45	19	13	-	13
북 부	20	2	13	5	32	11	11	-	10
성 동	16	1	13	2	36	12	12	-	12
강 서	23	1	17	5	42	15	15	-	12

▶ 제설 전진기지 설치 구축: 6개소

- 동부(봉은교), 서부(강변북로), 남부(선암IC), 북부(북악터널 앞), 성동(중랑물재생센터), 강서(목동교 하부)

※ 최근 5년간 강설현황 및 비상근무 추진실적

구 분	'18/'19	'19/'20	'20/'21	'21/'22	'22/'23
강설일(일)	7	3	11	9	10
비상근무(회)	15	13	17	19	22
강설량(cm)	17.6	8.9	25.0	16.7	19.4
1일 최대강설량(cm)	8.8 (19.1.28)	3.9 (20.2.16)	13.7 (21.1.6)	4.5 (21.12.18)	4.5 (23.1.26)
첫눈일자(월, 일)	11.23	12.7	12.9	11.10	11.29

☐ 향후계획

- '23/'24년 제설대책 종합계획 수립 및 민간위탁용역 계약(10월) 등 사전대비에 만전